

# BVP

Не реверсивные  
виброплиты

2010/02/01



# BVP – Описание продукта



Непревзойденное преимущество.

Вплоть до 18 кН  
Вплоть до 100 кг



BVP 10/36



BVP 18/45

# VVP – Описание продукта



Полностью складываемая рукоятка:  
Экономия места и легкость транспортировки.



# VVP – Описание продукта



Система орошения:  
для работы на асфальте.



# VVP – Описание продукта



Транспортные колеса:  
легкость и простота транспортировки.





# BVP – Описание продукта



Пластиковые маты:  
Вибрация без повреждения поверхности.



# BVP – Описание продукта



Гарантированное качество BOMAG:  
Высокая надежность.



# VVP - Применение



## VVP на работе:







## Рекомендуемое применение в зависимости от типа грунта:

		Каменный материал	Щебень	Гравий/Песок	Смешанные грунты	Ил/Глина	Бетон уплотненный катком
kg							
	83-91	-	-	+++	+	-	+

		Брусчатка			Слой износа	Связующий слой	Слой основания
		<8 cm	8-10 cm	>10 cm			
kg							
	83-91	++	+	-	+++	+	+

+++ = частично пригодный    ++ = пригодный    + =ограниченно пригодный    - = не пригодный



## Рекомендации по применению на стройплощадке:

		Малые траншеи	Траншеи	Канавы	Дамбы	Благоустройство	Спортплощадки, ...
	83-91	++	+	+	-	++	++

		Парковки	Пешеходные дорожки	Дороги / Ж/д дороги	Ремонт
	83-91	++	+	+	+++

+++ = частично применимо    ++ = применимо    + = ограниченно применимо    - = не применимо



## Область применения:

**Строительство дорог,  
укладка труб, траншеи,  
благоустройство**


	Камень	Гравий/Песок	Смешанный грунт	Ил/Глина
Толщина уплотненного слоя* [m]	-	0,20-0,25	0,20	-
Производительность [m³/h]	-	11-23	11-20	-

	Слой износа 2-4 см	Связующий 6-8 см	Основание 10-14 см
Производительность [m²/h]	70 - 105	60 - 80	-
Производительность [t/h]	5-10	11-15	-

\* Вышеперечисленные значения являются результатом полученных практически путем. При нормальном применении в соответствии с условиями требуемые значения уплотнения были получены после 4х – 8ми проходов. Значения максимальной глубины уплотнения значительно выше.



## Система эксцентрика BVP:

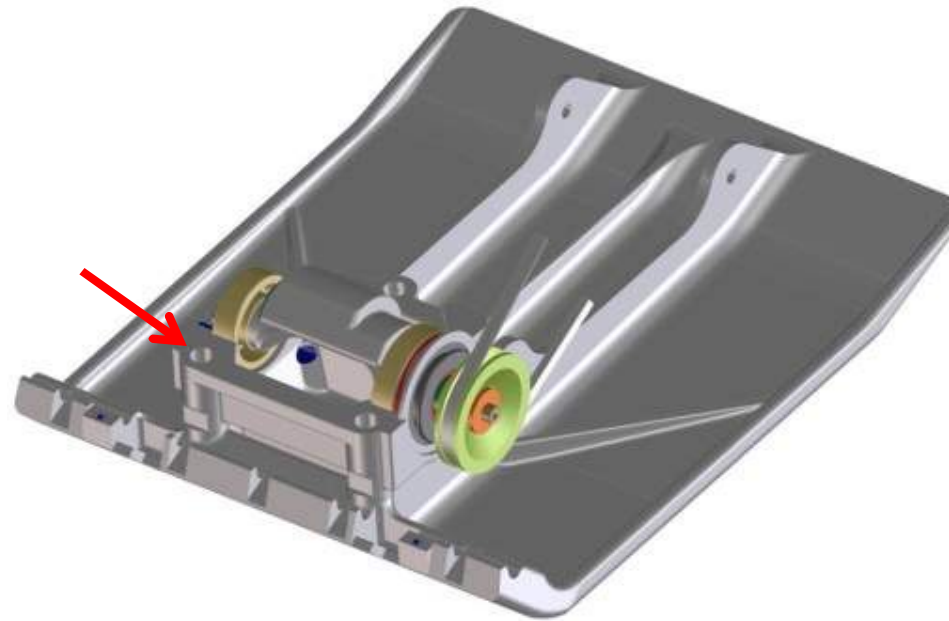

Удобное расположение эксцентрика для простоты обслуживания (эксцентрик привинчен болтами)



